

# energooszczędne świetlówki kompaktowe

compact fluorescent lamps/энергосберегающие компактные люминесцентные лампы

**3U GL**

I.p. No. П.н	symbol индекс	moc power мощность	trzonek holder цоколь	lumen люмен	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
576	3U-9M	9W/Вт	E27	457	50 szt./pcs/шт.	5905949076596
577	3U-11M	11W/Вт	E27	570	50 szt./pcs/шт.	5905949076602
578	3U-13M	13W/Вт	E27	740	50 szt./pcs/шт.	5905949076619
579	3U-15M	15W/Вт	E27	820	50 szt./pcs/шт.	5905949081958
580	3U-20	20W/Вт	E27	990	50 szt./pcs/шт.	5905949078071
581	3U-23	23W/Вт	E27	1090	50 szt./pcs/шт.	5905949078088
582	3U-26	26W/Вт	E27	1240	50 szt./pcs/шт.	5905949078095
583	GL-13	13W/Вт	E27	590	20 szt./pcs/шт.	5905949076626
584	GL-18	18W/Вт	E27	870	20 szt./pcs/шт.	5905949076633
585	GL-24	24W/Вт	E27	1280	20 szt./pcs/шт.	5905949076640




zasilanie/power supply  
питание ~230V 50Hz

barwa światła/light colour  
тон света 2700K


Energooszczędne świetlówki kompaktowe zintegrowane z zapłonem elektronicznym. Zużycie prądu do 80% mniej w porównaniu z tradycyjną żarówką głównego szeregu. Standardowa żywotność świetlówek 6000h.

Wersja M (MINI) posiada rurki o średnicy tylko 9 mm.


Ozdobna kula osłaniająca rurki świetlówki GL pozwala na zastosowanie tych świetlówek w miejscach, gdzie źródło światła jest widoczne.

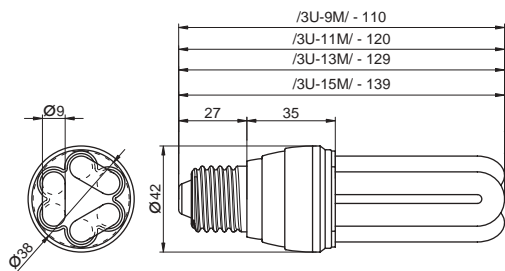

3U-9/11/13/15 M

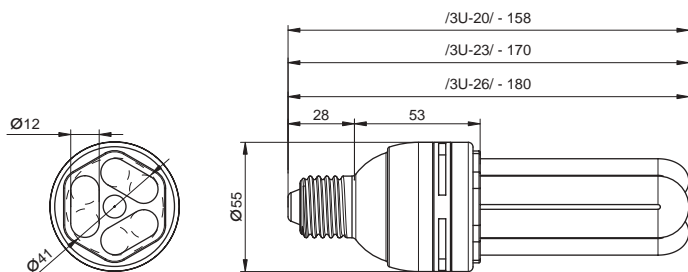

3U-20/23/26

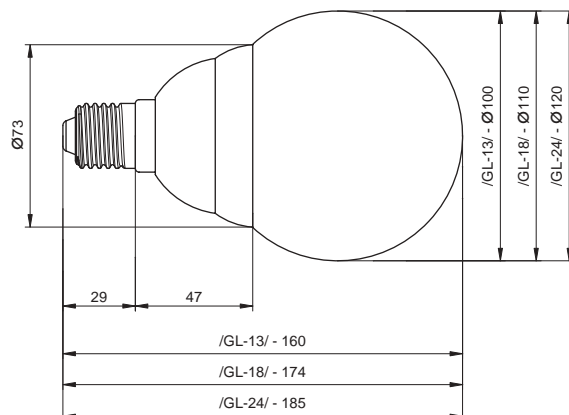

GL-13/18/24



3U-20/23/26



3U-9/11/13/15 M



GL-13/18/24

Compact fluorescent lamps integrated with the electronic ignition. Power consumption up to 80% lower in comparison with a standard incandescent bulbs. Standard life of lamps is 6000h.

Version M (MINI) – diameter of tubes only 9 mm.

A decorative ball covering the GL lamp's pipes enable for using those lamps in places where the light source is visible.

Энергосберегающие люминесцентные компактные интегрированные лампы с электронным зажиганием. Расход тока до 80%, по сравнению с традиционной лампочкой главного ряда – меньший расход. Стандартная продолжительность работы люминесцентных ламп – 6000 ч.

Тонкие (9 мм) трубки в исполнении варианта М (МИНИ) предоставляют возможность применения люминесцентных ламп 3U М даже в очень узких светильниках.

Декоративный шар, прикрывающий трубки люминесцентной лампы GL, предоставляет возможность применения этих люминесцентных ламп в местах, в которых источник света - видимый.