

RAST-418P RAST-418N RAST-236N

I.p. No. П.н	symbol индекс	kolor LED colour LED цвет LED	trzonek/max. moc źródła światła holder/max. power of light sources цоколь/макс. мощность источника света	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
472	RAST-418P	biały/white/белый	G13/4x18W/Bт	5 szt./pcs/шт.	5905949000980
473	RAST-418N	biały/white/белый	G13/4x36W/Bт	5 szt./pcs/шт.	5905949000973
474	RAST-236N	biały/white/белый	G13/2x36W/Bт	5 szt./pcs/шт.	5905949000997



IP20

zasilanie/power supply питание	~230V 50Hz
źródła światła/light source источник света	światłówki liniowe T8/linear fluorescent tubes T8 люминесцентные лампы T8
materiał/material/материал	obudowa – blacha stalowa, raster – aluminium zapłon indukcyjny body – steel sheet, screen – aluminium, inductive ignition корпус – листовая сталь, растр – алюминий индуктивное зажигание

Oprawa oświetleniowa z rastrem przeznaczona do oświetlenia wnętrz pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sklepów.

RAST-418P


Oprawa oświetleniowa przeznaczona do wbudowania w sufity z widocznym profilem nośnym (moduł 600 x 600 mm) lub sufity gipsowe. Uchwyty do montażu w stropach gips-karton w komplecie.

UWAGA:


Odstęp między górną częścią oprawy a sufitem właściwym nie powinien być mniejszy niż 10 cm. Oprawa oświetleniowa nie powinna być w żadnym przypadku pokryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem.

RAST-418N RAST-236N


Nasufitowa oprawa oświetleniowa. Boki oprawy płaskie, bez perforacji.

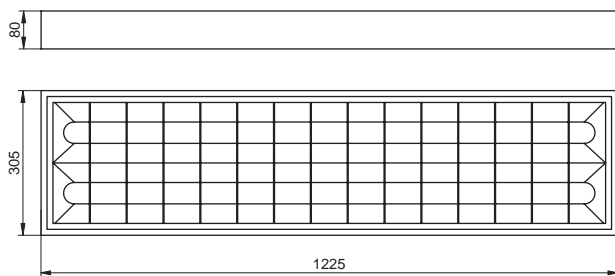

RAST 236N

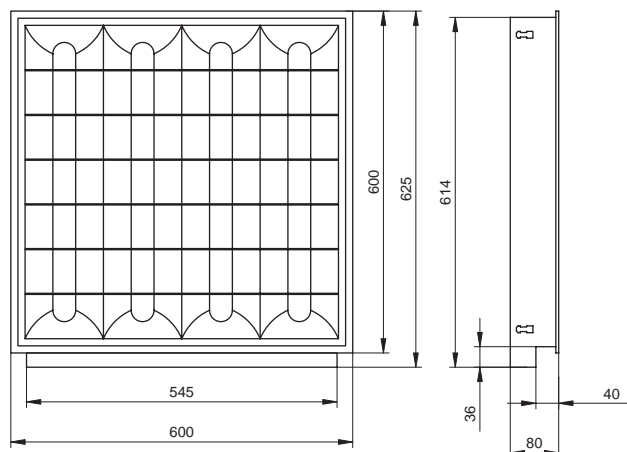

RAST 418P

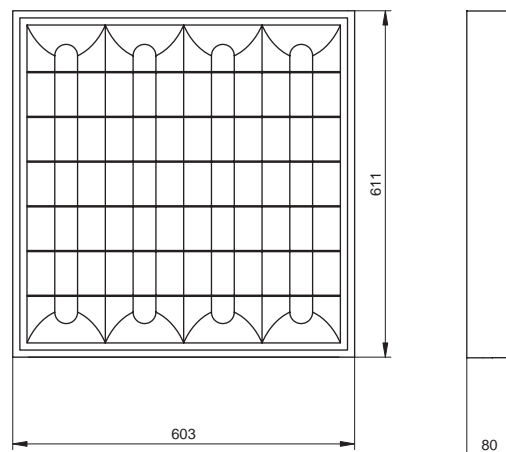

RAST 418N



RAST 418P



RAST 418N



RAST 236N

Lighting fitting with a screen, intended for illuminating offices, conference rooms, shops.

RAST-418P

Lighting fitting flush mounted in the ceilings with a visible carrying profile (module 600 x 600 mm) or plaster ceilings. Handles for mounting in cardboard-plaster ceilings provided.

NOTE:

The space between the upper part of the fitting and the proper ceiling should not be smaller than 10 cm. Under no circumstances should the lighting fitting be covered with an isolating mat or a similar material.

RAST-418N RAST-236N

Ceiling lighting fitting. Flat sides of the fitting, without perforation.

Светильник с растром предназначен для освещения интерьера офисных помещений, конференционных залов, магазинов.

RAST-418P

Светильник предназначен для встраивания в потолки с видимым несущим профилем (модуль 600 x 600 мм) или в гипсовые потолки. В комплект входят держатели для монтажа в сводах гипс-картон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расстояние между верхней частью светильника и соответствующим потолком не должно быть меньше 10 см. Ни в коем случае не прикрывать светильника изоляционным материалом или другим материалом такого типа.

RAST-418N RAST-236N

Светильник на потолок. Боки светильника – плоские, без перфорации.