

oprawy do wbudowania/nabudowania/zwieszania
RAST

symbol	moc	trzonek	karton	EAN
RAST-236NF	2x36W	G13	1 szt.	5908237130895
RAST-236NFC	2x36W	G13	1 szt.	5908237130901
RAST-418NF	4x18W	G13	1 szt.	5908237130918
RAST-418NFC	4x18W	G13	1 szt.	5908237130925
RAST-418PF	4x18W	G13	1 szt.	5908237130932
RAST-418PFC	4x18W	G13	1 szt.	5908237130949




zasilanie	~230V 50Hz
źródło światła	światłówki liniowe T8
materiał	obudowa – blacha stalowa odbłyśnik – aluminium
zaplón	indukcyjny (wersje F) indukcyjny z kompensacją (wersje FC)


Oprawa oświetleniowa z odbłyśnikiem parabolicznym i poprzeczkami w kształcie V.
Wersje C posiadają dodatkowo kondensator do kompensacji mocy biernej.

RAST-418PF RAST-418PFC
Oprawa przeznaczona do wbudowania w sufity z widocznym profilem nośnym (moduł 600 x 600 mm) lub sufity gipsowe.
Odstęp między górną częścią oprawy a sufitem właściwym nie powinien być mniejszy niż 10 cm.
Uchwyty do montażu w stropach gips-karton w komplecie.


RAST-236NF RAST-236NFC
RAST-418NF RAST-418NFC
Oprawa natynkowa z gładkimi bokami, bez perforacji.

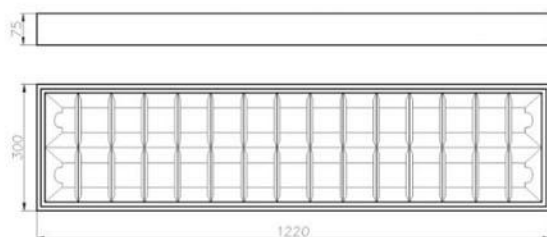


RAST-236NF RAST-236NFC

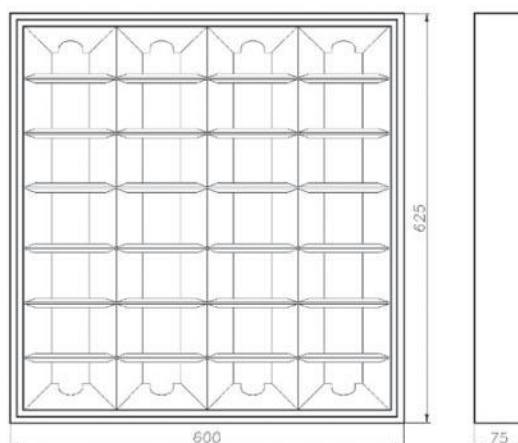

RAST-418NF RAST-418NFC

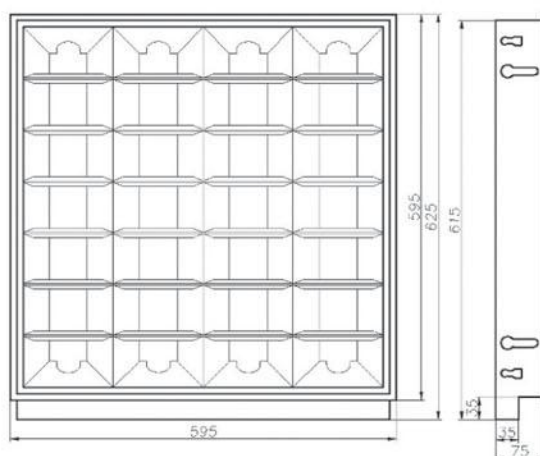

RAST-418PF RAST-418PFC

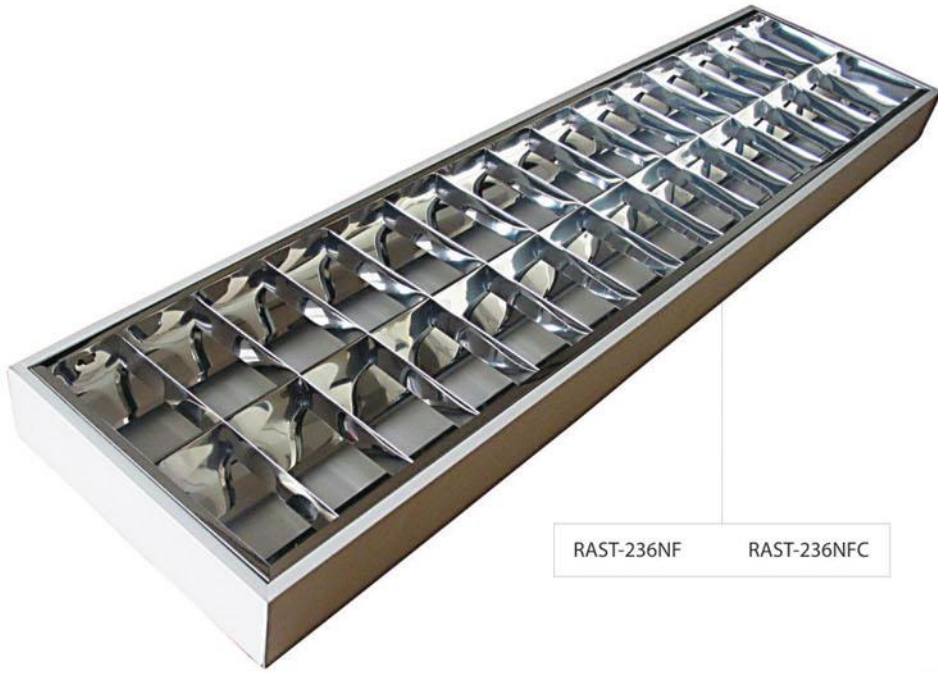

RAST-236NF

RAST-236NFC



RAST-418NF

RAST-418NFC



RAST-418PF

RAST-418PFC