

downlight PLC

CANOA CANOS PLC 1213 PLC 1226

I.p. No. П.н	symbol индекс	kolor colour цвет	trzonek/max. moc źródła światła holder/max. power of light sources цоколь/макс. мощность источника света	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
420	CANOA213-WHT	biały/white/белый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104162
421	CANOA213-GREY	szary/grey/серый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104179
422	CANOA218-WHT	biały/white/белый	G24d/2x18W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104186
423	CANOA218-GREY	szary/grey/серый	G24d/2x18W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104193
424	CANOS213-WHT	biały/white/белый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104209
425	CANOS213-GREY	szary/grey/серый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104216
426	CANOS218-WHT	biały/white/белый	G24d/2x18W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104223
427	CANOS218-GREY	szary/grey/серый	G24d/2x18W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5908237104230
428	PLC1213-WHT	biały/white/белый	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083662
429	PLC1213-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083679
430	PLC1213-MA	mosiądz ant./antique brass/латунь	G24d/2x13W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083686
431	PLC1226-WHT	biały/white/белый	G24d/2x26W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083693
432	PLC1226-CHS	chrom satyna/satin chrome/хром сатин	G24d/2x26W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083709
433	PLC1226-MA	mosiądz ant./antique brass/латунь	G24d/2x26W/Bт	12 szt./pcs/шт.	5905949083716



IP20


zasilanie/power supply питание	~230V 50Hz
źródła światła/light source источник света	światłówka kompaktowa niezintegrowana PLC compact fluorescent lamp not integrated PLC компактная неинтегрированная люминесцентная лампа PLC
material/material/материал	stal, aluminium, szkło/steel, aluminium, glass сталь, алюминий, стекло
wymiary otworu montażowego/dimensions of the mounting opening размеры монтажного отверстия	PLC1213 - Ø 145 mm/мм PLC1226 - Ø 215 mm/мм

CANOA CANOS


Downlight natynkowy o okrągłej podstawie. Jako źródło światła stosuje się świetławkę kompaktową niezintegrowaną PLC. Urządzenie stabilizacyjne w komplecie.

PLC 1213 PLC 1226



Okrągły downlight z wbudowanym odbłyśnikiem, przystosowany do świetlówek kompaktowych niezintegrowanych PLC. Ozdobna szyba odsunięta od oprawy. Zasilanie 230V wyłącznie poprzez urządzenie sterujące pracą lampy (brak w komplecie). Model PLC 1226 przeznaczony jest zarówno do świetlówek o mocy 2x26W jak i 2x18W, w zależności od zastosowanego urządzenia sterującego PLC (modele PLC 2x18W i PLC 2x26W).

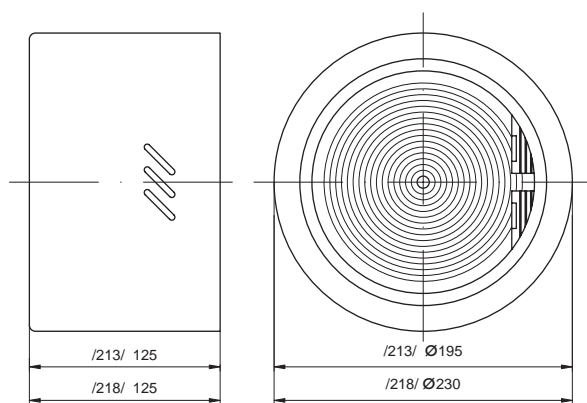

CANOA

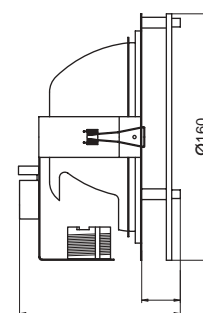

PLC 1213

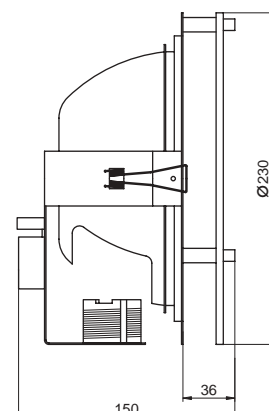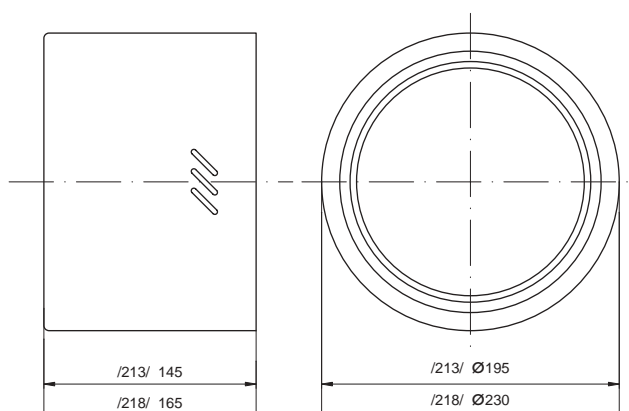



PLC 1213



PLC 1226



CANOA



CANOS

CANOA CANOS

Surface mounted downlight with a round base. As the light source we recommend using a PLC non-integrated compact fluorescent lamp. A stabilizing system is provided.

PLC 1213 PLC 1226

Round downlight with a built-in reflector, used for PLC non-integrated compact fluorescent lamps. A decorative pane mounted at a distance from the fitting. Power supply 230V exclusively through the lamp control unit (not included). Model PLC 1226 is intended both for lamps of 2x26W power, and 2x18W, depending on the used control unit PLC (models PLC 2x18W and PLC 2x26W).

CANOA CANOS

Downlight на штукатурку с круглым основанием. В качестве источника света применяется компактная неинтегрированная люминесцентная лампа PLC. В комплект входит стабилизационное устройство

PLC 1213 PLC 1226

Круглый downlight со встроенным отражателем, приспособлен для компактных неинтегрированных люминесцентных ламп PLC. Декоративное стекло находится на удалении от светильника. Питание 230В исключительно через устройство, управляющее работой лампы (не входит в комплект). Модель PLC 1226 предназначена как для люминесцентных ламп с мощностью 2x26Вт, так и для 2x18Вт, в зависимости от примененного управляющего устройства PLC (модели PLC 2x18Вт и PLC 2x26Вт).