

L-118 L-136 L-218 L-236

I.p. No. П.н	symbol индекс	kolor LED colour LED цвет LED	trzonek/max. moc źródła światła holder/max. power of light sources цоколь/макс. мощность источника света	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
464	L-218-G	biały/white/белый	G13/2x18W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949001000
465	L-236-G	biały/white/белый	G13/2x36W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949001017
466	L-218-C	biały/white/белый	G13/2x18W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949001024
467	L-236-C	biały/white/белый	G13/2x36W/Bт	6 szt./pcs/шт.	5905949001031
468	L-118	biały/white/белый	G13/18W/Bт	16 szt./pcs/шт.	5905949001239
469	L-136	biały/white/белый	G13/36W/Bт	16 szt./pcs/шт.	5905949001246
470	L-218	biały/white/белый	G13/2x18W/Bт	16 szt./pcs/шт.	5908237103578
471	L-236	biały/white/белый	G13/2x36W/Bт	16 szt./pcs/шт.	5908237103585



IP20

zasilanie/power supply  
питание

~230V 50Hz

źródła światła/light source  
источник света

świetłówki liniowe T8/linear fluorescent tubes T8  
люминесцентные лампы T8

materiał/material/материал

obudowa – blacha stalowa,  
klosz/raster – tworzywo sztuczne  
zapłon indukcyjny

body – steel sheet,  
lampshade – plastic  
inductive ignition

корпус – листовая сталь,  
плафон – пластмасса  
индуктивное зажигание

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia wnętrz pomieszczeń biurowych, hali recepcyjnych, korytarzy, sklepów, jak również pomieszczeń technicznych i hal produkcyjnych.

**L-218-G L-236-G**


Oprawa z rastrem z tworzywa sztucznego. Kolor rastra srebrny.

**L-218-C L-236-C**


Oprawa z półprzezroczystym kło sezm pryzmatycznym z tworzywa sztucznego.

**L-118 L-136 L-218 L-236**



Oprawy oświetleniowe wyróżniające się bardzo wąskim i cienkim profilem o wysokości 22mm i szerokości 40mm.

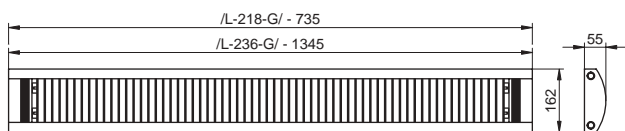


L-236-G L-218-G

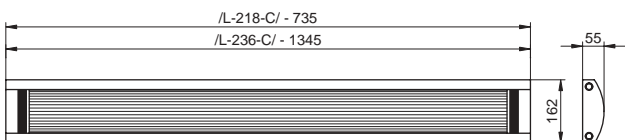


L-236-C L-218-C

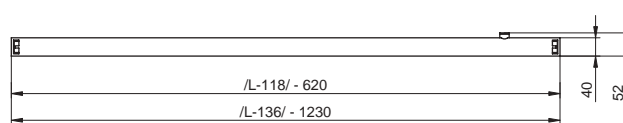

L-136 L-118

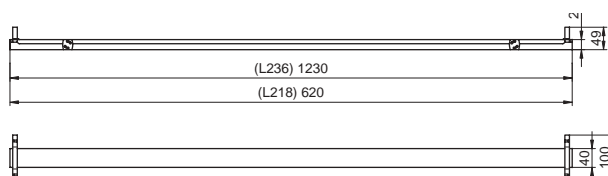

L-218 L-236

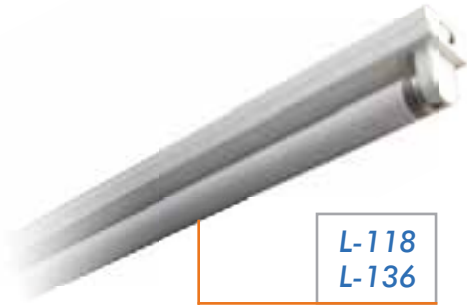

L-118  
L-136



L-218  
L-236



L-218-C



L-218-G



L-236-C



L-236-G

Lighting fittings intended for illuminating offices, reception halls, corridors, shops, as well as technical rooms and production rooms.

**L-218-G L-236-G**

A fitting with a plastic screen. Screen colour – silver.

**L-218-C L-236-C**

A fitting with a half-transparent plastic prismatic lampshade.

**L-118 L-136 L-218 L-236**

Lighting fittings recognized by a very narrow and thin body, 22 mm high and 40 mm wide.

Светильники предназначены для освещения интерьера офисных помещений, административных залов, коридоров, магазинов, а также технических помещений и производственных цехов.

**L-218-G L-236-G**

Светильник с растром из пластмассы. Цвет растра - серебряный.

**L-218-C L-236-C**

Светильник с полупрозрачным плафоном из пластмассы в форме призмы.

**L-118 L-136 L-218 L-236**

Светильники, отличающиеся очень узким и тонким корпусом высотой 22 мм и шириной 40 мм.