

oprawy diodowe LED/LED fittings/светильники LED

LED1 LED2 LED3 LED4



I.p. No. П.н	symbol индекс	kolor LED colour LED цвет LED	ilość diod number of diodes кол-во диодов	zasilanie power supply питание	moc power мощность	karton export box штук в упаковке	kod EAN EAN code код EAN
264	LED1-WHT	biały/white/белый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082832
265	LED1-BLU	niebieski/blue/голубой	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082849
266	LED1-GR	zielony/green/зеленый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082856
267	LED2-WHT	biały/white/белый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082863
268	LED2-BLU	niebieski/blue/голубой	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082870
269	LED2-GR	zielony/green/зеленый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082887
270	LED3-WHT	biały/white/белый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082894
271	LED3-BLU	niebieski/blue/голубой	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082900
272	LED3-GR	zielony/green/зеленый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082917
273	LED3-WHTW	ciepły biały/warm white теплый белый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5908237104100
274	LED4-WHT	biały/white/белый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082924
275	LED4-BLU	niebieski/blue/голубой	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082931
276	LED4-GR	zielony/green/зеленый	9	~230V	4,4W/Bт	60 szt./pcs/шт.	5905949082948





IP54

materiał/material/материал	stal, tworzywo sztuczne, szkło steel, plastic, glass/сталь, пластмасса, стекло
źródła światła/light source источник света	dioda/diode/диод LED
wymiary otworu montażowego/dimensions of mounting opening размеры монтажного отверстия	65x65x51



Oprawy diodowe LED do zastosowań dekoracyjnych i akcentujących (np. stopnie schodów). Dzięki wysokiej klasie odporności doskonale nadają się do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Oprawy zasilane napięciem sieciowym 230V, co pozwala na wyeliminowanie zastosowania zasilacza. Bardzo mały pobór energii i długa żywotność (ok. 30.000 godzin) diod powodują, że oprawy te są idealnymi do instalacji w miejscach, w których utrudniona jest częsta wymiana źródeł światła. Oprawy wyposażone w zacisk uziemienia ochronnego. Panel ze stali nierdzewnej. Kolor - chrom satynowy.





LED1




LED2



LED3



LED4

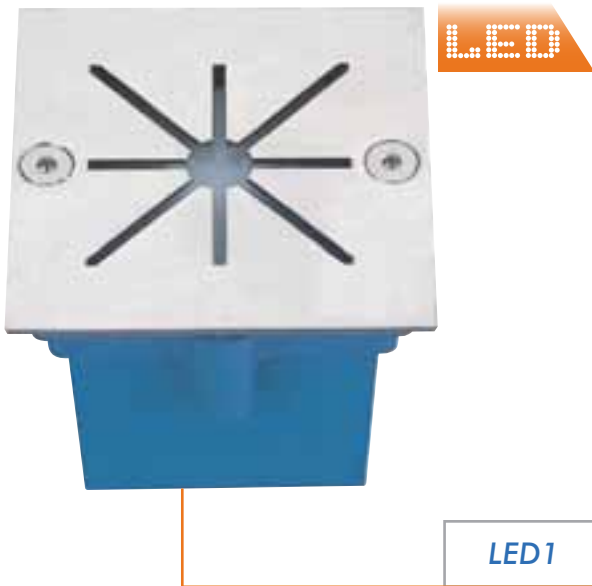

LED diode fittings for decorating and highlighting purposes (e.g. stairs). Thanks to the high durability class they are perfect for mounting both inside and outside buildings. The fittings are powered with the 230V voltage, which enables for eliminating the usage of power supply. Small power consumption and long life (approx. 30,000 hours) of diodes make these fittings ideal for mounting in places where frequent replacement of light source is difficult. Fittings are equipped with a protective prounging terminal. Panel from stainless steel. Colour – satin chrome.

Диодные светильники LED для декоративного и акцентирующего применения (например: ступени лестницы). Благодаря высокому качеству стойкости отлично подходят как для монтажа внутри, так и снаружи зданий. Светильники питаются сетевым напряжением 230В, что не требует применения блока питания. Небольшой расход энергии и длительное время работы диодов (ок. 30 000 часов) делают светильники идеальными для установки в местах, в которых трудно часто менять источник света. Светильники оснащены зажимом защитного заземления. Панель выполнена из нержавеющей стали. Цвет – сатинированный хром. Светильник оснащен присоединительным проводом.